

HOJA DE DATOS

**STICKWASH
V3 300X1**

Luminaria LED 50W



**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
DEL PRODUCTO**

_Lumenes	_CCT
5.760 lm(+/-5%)	5.000k (+/-5%)
_Rango de tensión:	
100-240VCA	
_Frecuencia:	_CRI
50-60Hz	>75
_Consumo:	_Eficacia:
45 Watts (+/-5%)	>128 lm/W
_Factor de Potencia:	
Típico 0.96	
_Tipo de alimentación:	
Driver LED, integrada en la luminaria. Fácil Mantenimiento.	
_Vida Util:	
Mayor a 73.000hs (L70B10)	
_Grado Protección:	
IP 66	
_Corriente	_THD
0.24A	<10%
_Dimerizable	
Si	


01 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Luminaria LED de alta eficacia lumínica y muy bajo consumo. Diseñada morfológicamente, mecánicamente y estéticamente diferente a todo lo conocido en el mercado. Alta robustez y confiabilidad para una larga vida útil proyectada. Ideal para iluminar tanto espacios interiores como exteriores.

Cuerpo realizado en aluminio extruido anodizado natural. Máscaras de cierre en opcional en 4 colores: Gris, Blanco, Negro y rojo. Lo que permite al usuario combinar los componentes de la luminaria a su gusto.

Sus distintas opciones de ópticas permiten iluminar toda clase de superficies y alturas tanto indoor como outdoor, generando una iluminación homogénea.

02 MEDIDAS DE LA LUMINARIA

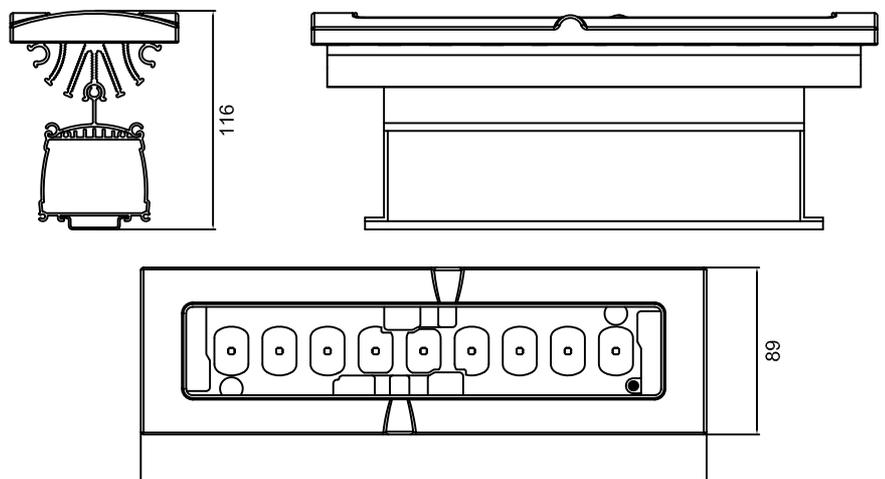


299

89




03 FOTOMETRIAS OPCIONALES


20°X60° | ELIPTICA

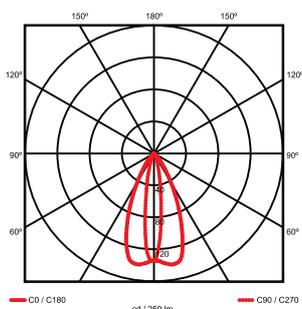

90° | SIMETRICA

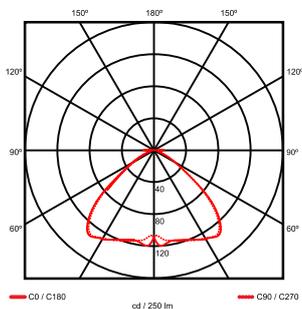

ASIMETRICA

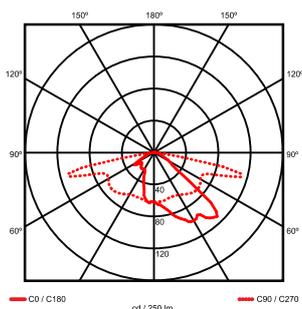

04 CÓDIGOS COMERCIALES

CÓDIGOS

DESCRIPCIÓN

STKW3SAP031CWB206066	STICKWASH 300X1 OPTICA 20°X60° BLANCO FRIO IP66 50W
STKW3SAP031CWB009066	STICKWASH 300X1 OPTICA 90° BLANCO FRIO IP66 50W
STKW3SAP031CWB9SVP66	STICKWASH 300X1 OPTICA VP BLANCO FRIO IP66 50W

05 ORIENTACION DE LA LUMINARIA 0° a 90°



06 OPCIONALES DE COLORES

