

HOJA DE DATOS
LEDSTATION
100W Zona 2
 Luminaria Antiexplosiva

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL PRODUCTO

_Lumenes _CCT
 10.600 lm (+/-5%) 5.000k (+/-5%)

_Rango de tensión:
 100-240VCA

_Frecuencia: _CRI
 50-60Hz >75

_Consumo:
 100 Watts (+/-5%)

_Factor de Potencia:
 Tipico 0.96

_Tipo de alimentación:
 Driver LED, integrada en la luminaria. Fácil Mantenimiento.

_Vida Util:
 Mayor a 73.000hs (L70B10)

_Grado Protección:
 IP 66

_Corriente de Entrada _THD
 0.48A <15%

_Dimerizable
 OPCIONAL

01 CARACTERÍSTICAS GENERALES


Luminaria LED Antiexplosiva de Alta Eficacia Lumínica y muy bajo consumo energético. Alta robustez y confiabilidad para una larga vida útil proyectada.

Ideal para embutir en cielorrasos suspendidos e iluminar Estaciones de Servicios que ofrezcan GNC, al igual que grandes superficies y depósitos.


Reemplaza artefactos convencionales con lamparas hasta 400W.

Su sistema óptico permite conseguir una gran uniformidad lumínica en los espacios que requieran este tipo de iluminación.

Certificación Antiexplosiva por el INTI.

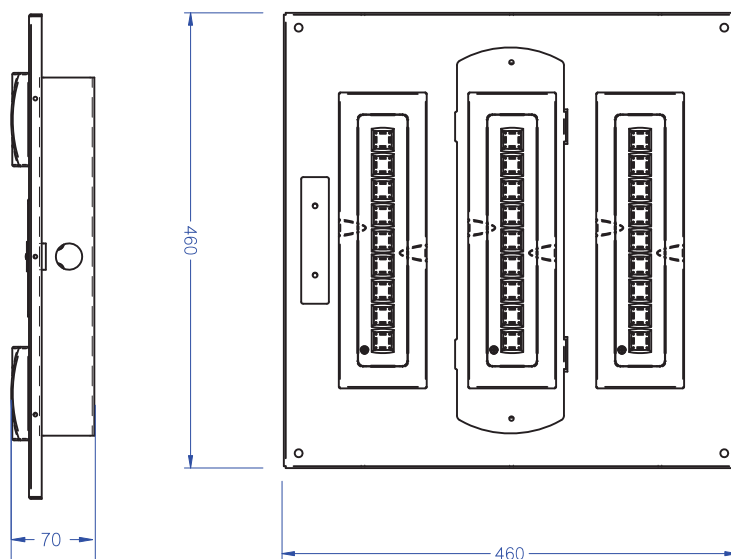02 MEDIDAS DE LA LUMINARIA


LedScène

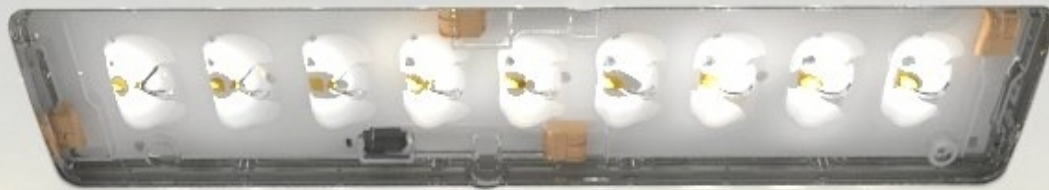

LedScène

LedScène



LedScène

LedScène



LedScène

03 IMAGENES DE APLICACION



04 CÓDIGOS COMERCIALES

CÓDIGOS

LST3XSMP033CWG009066

DESCRIPCIÓN

LUMINARIA LEDSTATION 3 LINEAS 100W ZONA 2

*Agregar "KIT CAJA" para definir tipo de Caja Antiexplosiva de la Luminaria.

KA03 | Kit Caja Abastelec Ledstation 3L Zona 2

KA04 | Kit Fuente Bornera Ledstation 3L Zona 2

05 FOTOMETRIA

